CONECTORES CIRCULARES M23

Fiação de campo

– 12 pólos ou 19 pólos

– Conexão por solda

Fêmea
reto

Fêmea
90°

1 Forma	23061	23261	23161	23361
Type	12 pólos para distribuidores 4...8 vias, 4 pólos	19 pólos para distribuidores 4...8 vias, 5 pólos	12 pólos para distribuidores 4...8 vias, 4 pólos	19 pólos para distribuidores 4...8 vias, 5 pólos
Diagrama do circuito	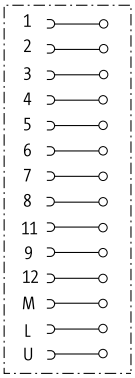	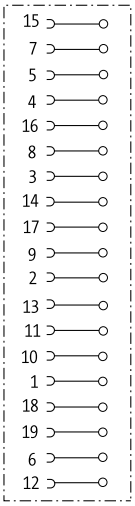	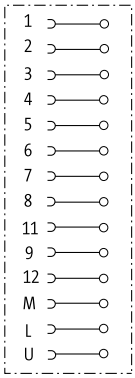	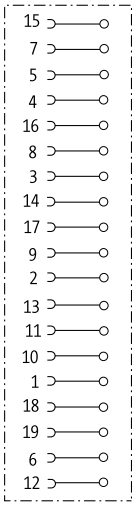
Disposição de contatos	Female 	Female 	Female 	Female 

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 125 V AC/DC
Corrente operacional por contato	max. 8 A
Secção do cabo	max. 1 mm²
Faixa de climpagem (diâm.do cabo)	8...14 mm
Conexão	Alogamento para solda
Proteção	IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Faixa de temperatura	-25...+85 °C

Artigo Nº

Mais informações sobre a composição do código do produto, verificar na página 3.1.i

7000	– _____	– 000	0000
	1 Forma		

Atenção

Outras versões sob encomenda.